


1103. 水蒸気雰囲気TG-DTA

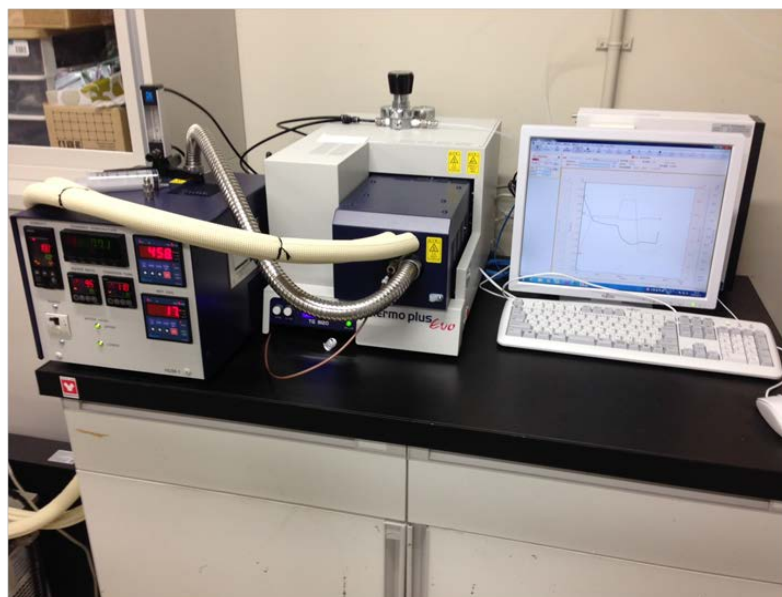

装置設備名称	水蒸気雰囲気TG-DTA
メーカー	(株)リガク
商品名・型式	TG-DTA/HUM
性能・仕様	乾燥雰囲気からRH80%(@80℃)の水分を含むガスに対して、室温から400℃の温度範囲におけるTGおよびDTAを分析可能
設備概要・用途	例えば吸湿性高分子等への吸水性および吸水熱の測定や、湿潤雰囲気での熱分解挙動測定、あるいは湿潤雰囲気でのガス吸収量および吸収熱測定などに使用できます。
対象試料	固体試料、非揮発性液体試料
その他・注意事項	